Réseau multimédia
optimum manuel

Manuel d'utilisation



Coffret compatible 





et TV ADSL

■ Sommaire

■ Présentation

Modules de brassage RJ 45
Distribuent les médias
dans votre logement
(téléphone analogique et ADSL,
TV hertzien TNT, satellite et TV ADSL)

Répartiteur TV
Distribue les chaînes TV
dans votre logement
(4 sorties hertzien TNT, et satellite)

Filtre ADSL,
répartiteur téléphonique
- 3 sorties pour ligne analogique
- Permet l'accès au téléphone
et l'accès ADSL simultanément
sans l'emploi de filtre sur
les prises murales


BOX

DTI
TEST

Switch informatique
4 sorties
Partage le réseau informatique
et internet en très haut débit

DTI
Arrivée de votre ligne
téléphonique analogique

■ Composition de votre coffret multimédia

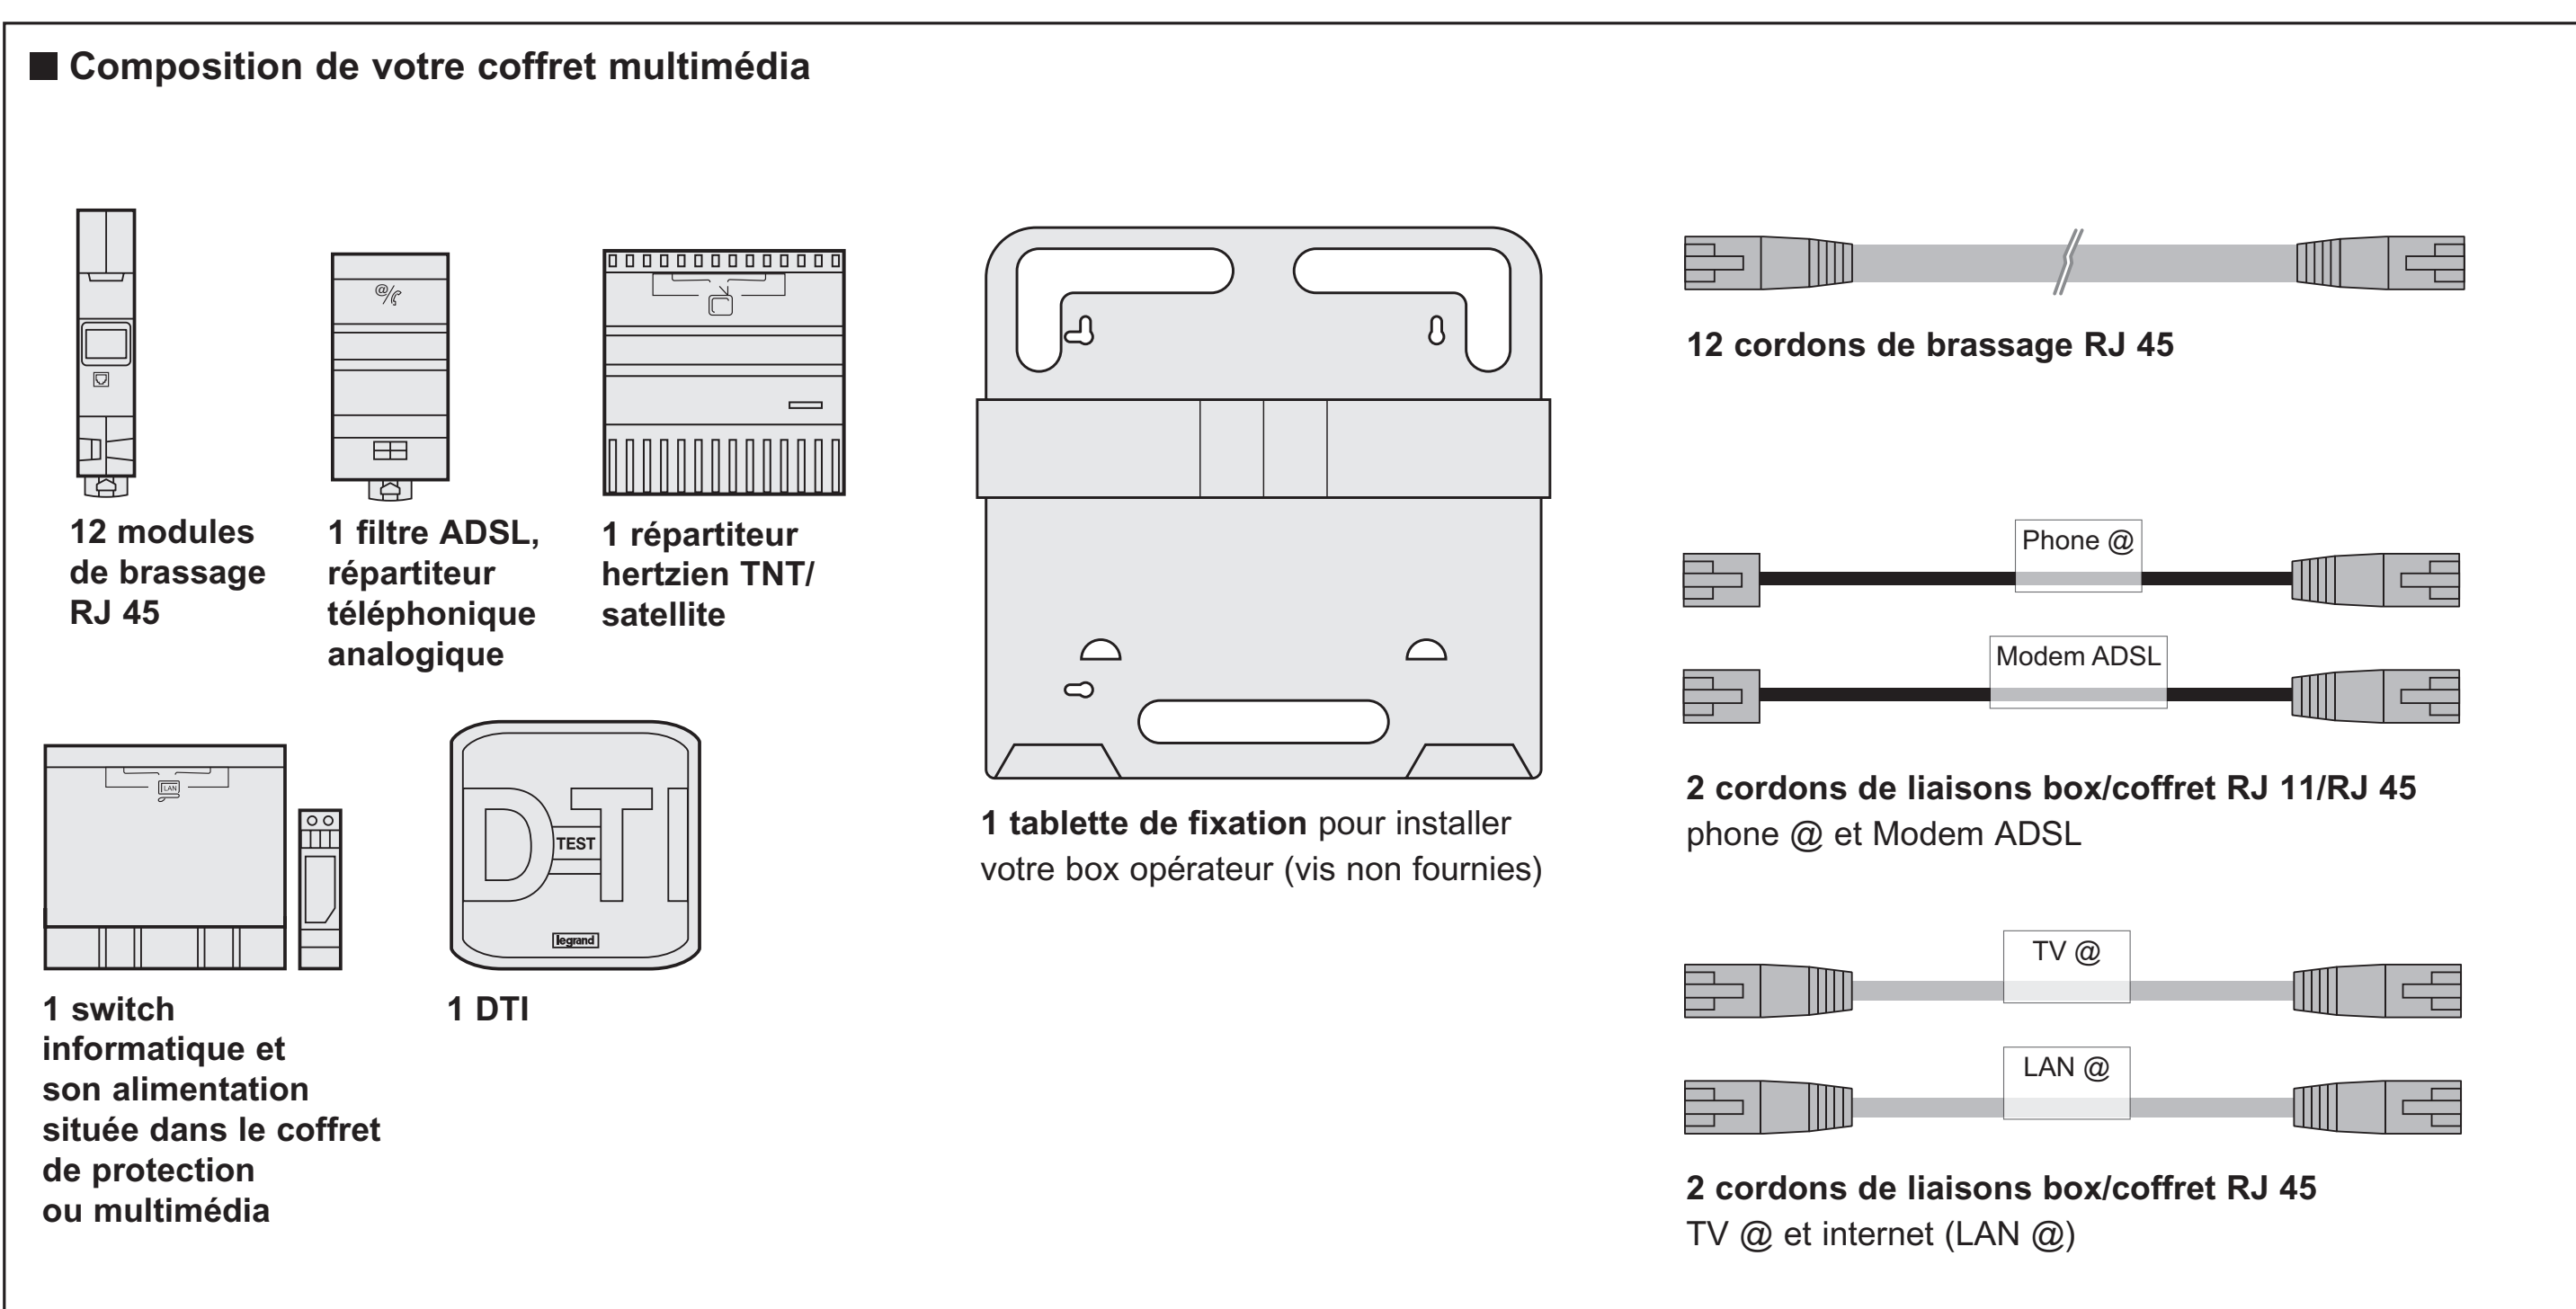

■ Principe de fonctionnement de votre coffret multimédia

NOTA : toutes les prises RJ 45, l'antenne TV analogique et le téléphone analogique de votre logement sont précâblés par l'installateur

Départ vers les prises RJ 45 des pièces (pour réception Internet, TV ADSL, hertzien TNT et satellite et téléphone)

salon | salon | chambre1 | salon | chambre1

Arrivée antenne TV

TEST

legrand

Départ vers le coffret du téléphone ADSL, de la TV ADSL et internet


Box

Arrivée de la ligne téléphonique dans la box opérateur

Arrivée ligne téléphonique analogique

■ Branchement du coffret à ma box opérateur


NOTA : pensez à fixer la tablette près du coffret pour installer la box opérateur

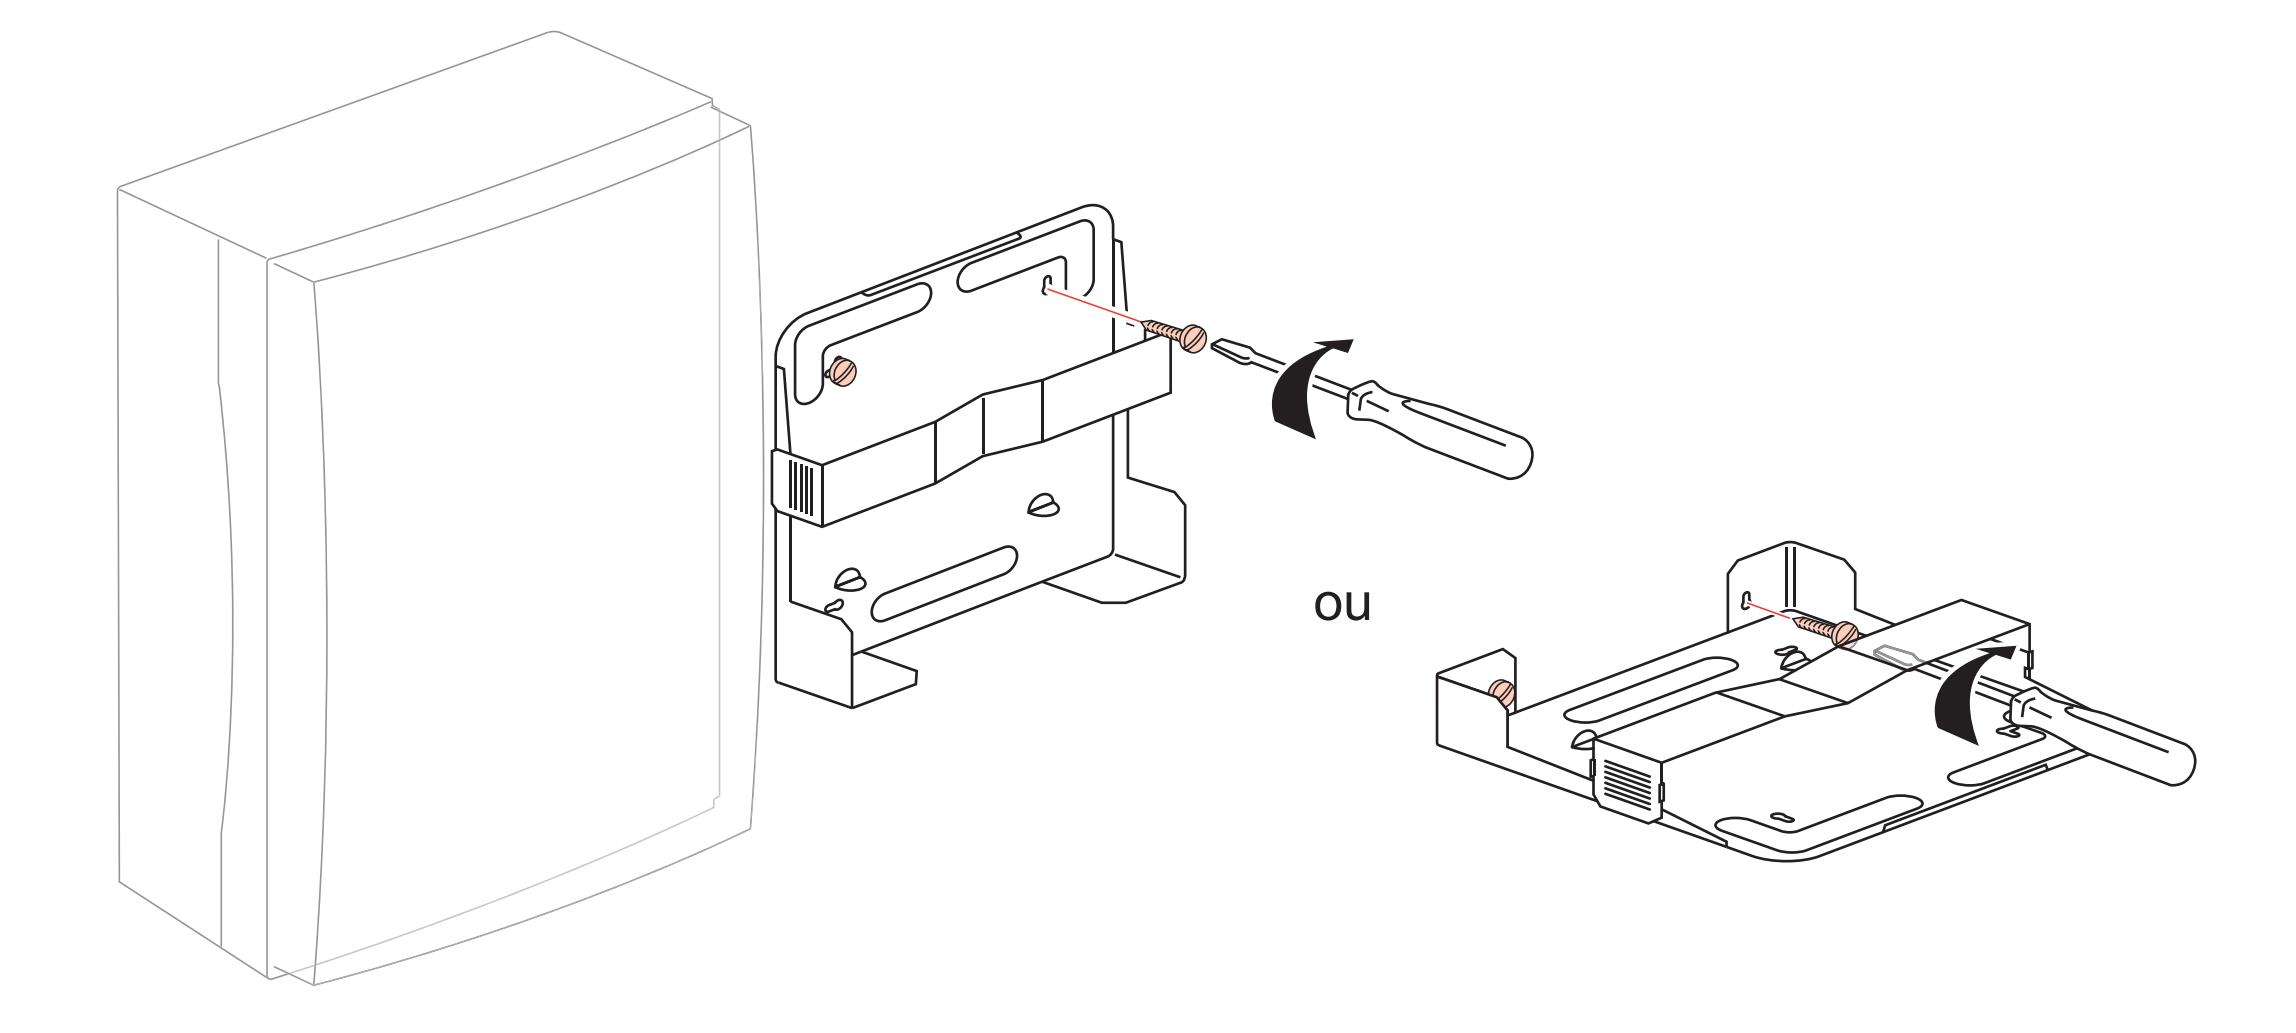


Ⓐ Cas N°1 : votre coffret est prêt à être raccordé à votre box.

① Sur le coffret vous avez 4 cordons à connecter

② Installez et branchez votre box

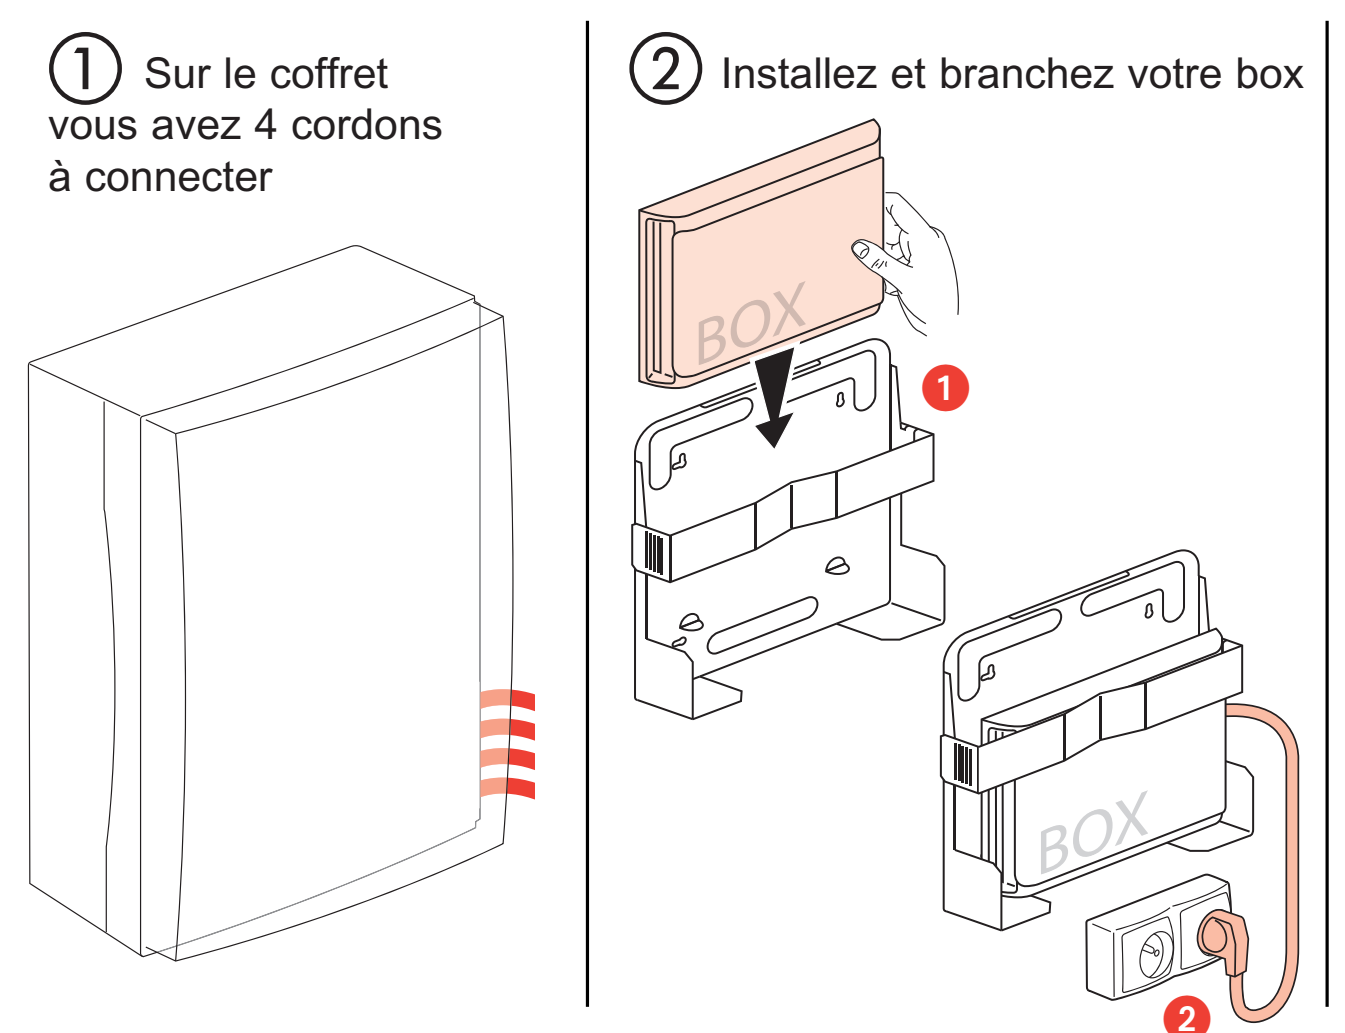

③ Connectez les 4 cordons qui sortent du coffret à votre box opérateur

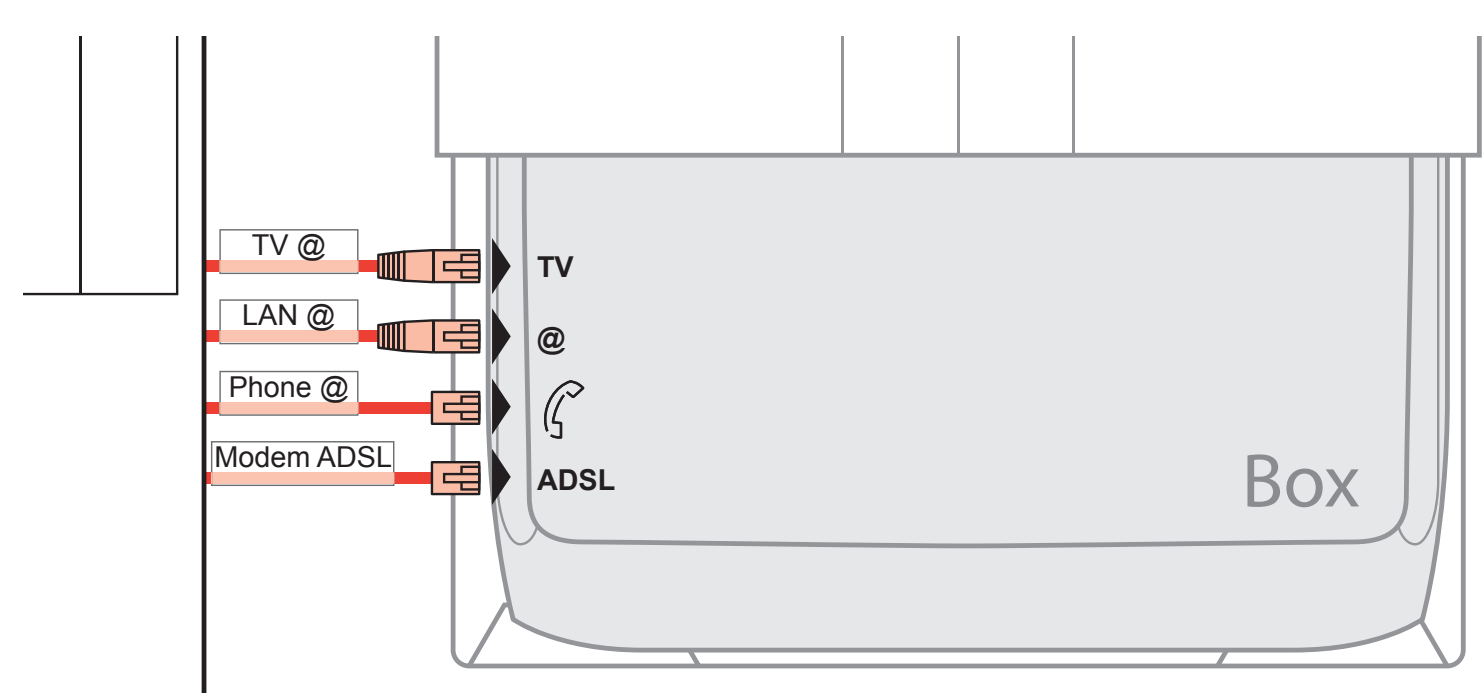


NOTA : les connecteurs de la box peuvent varier selon l'opérateur.
Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre box.

Ⓑ Cas N°2 : vous installez vous-même les cordons de liaison box/coffret

① Installez la box de votre opérateur sur la tablette (ci-dessus)


② Branchez l'alimentation de votre box à la prise secteur (ci-dessus)

③ Démontez le capot du coffret

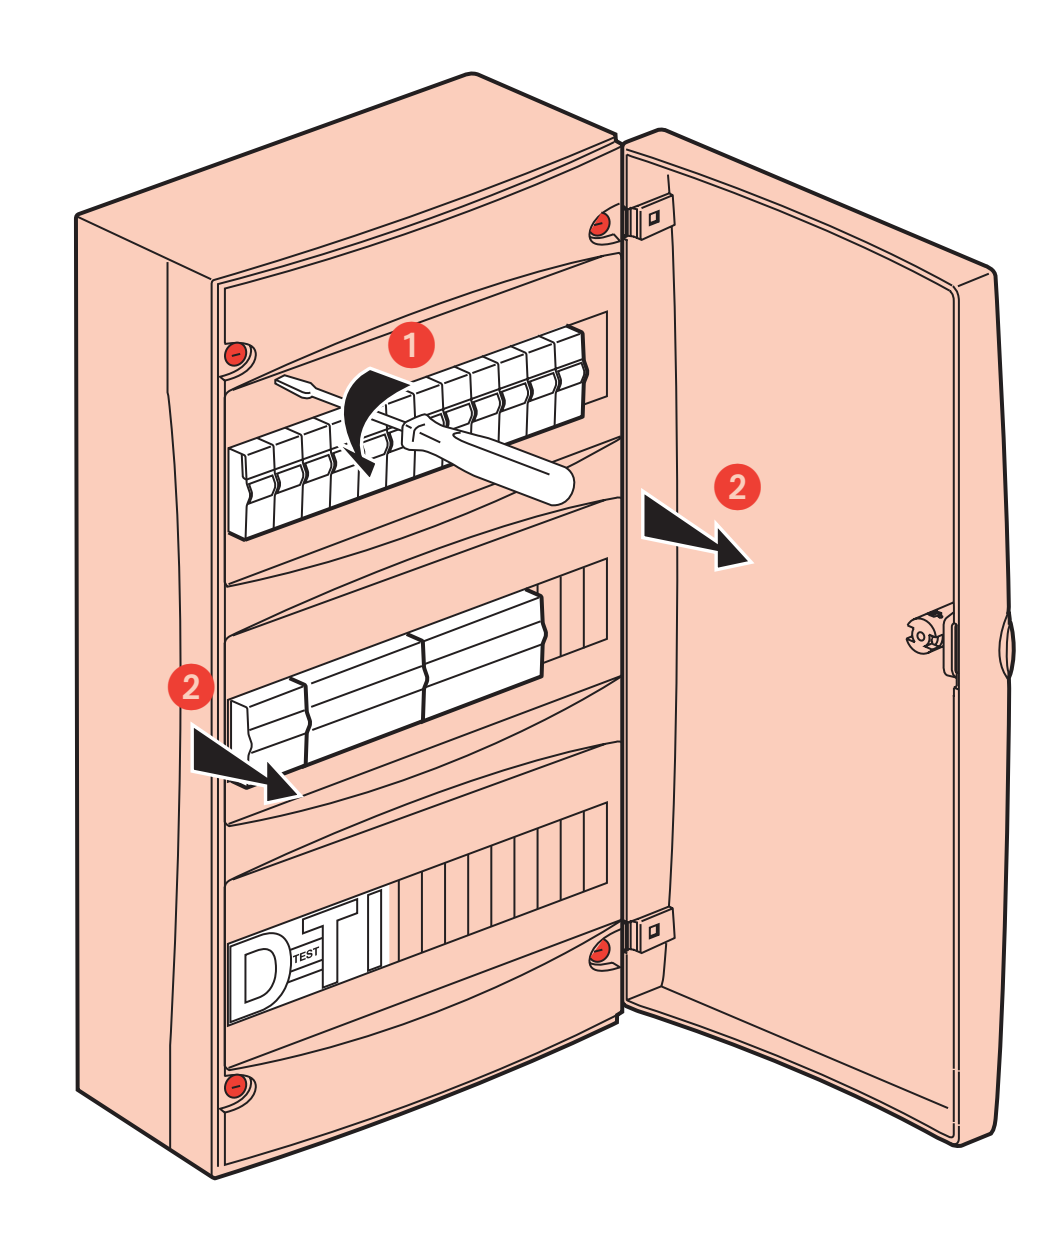


■ Branchement du coffret à ma box opérateur (suite)


④ Raccordez la ligne téléphonique à la box opérateur



2 cordons RJ 11/RJ 45 phone @ et Modem ADSL

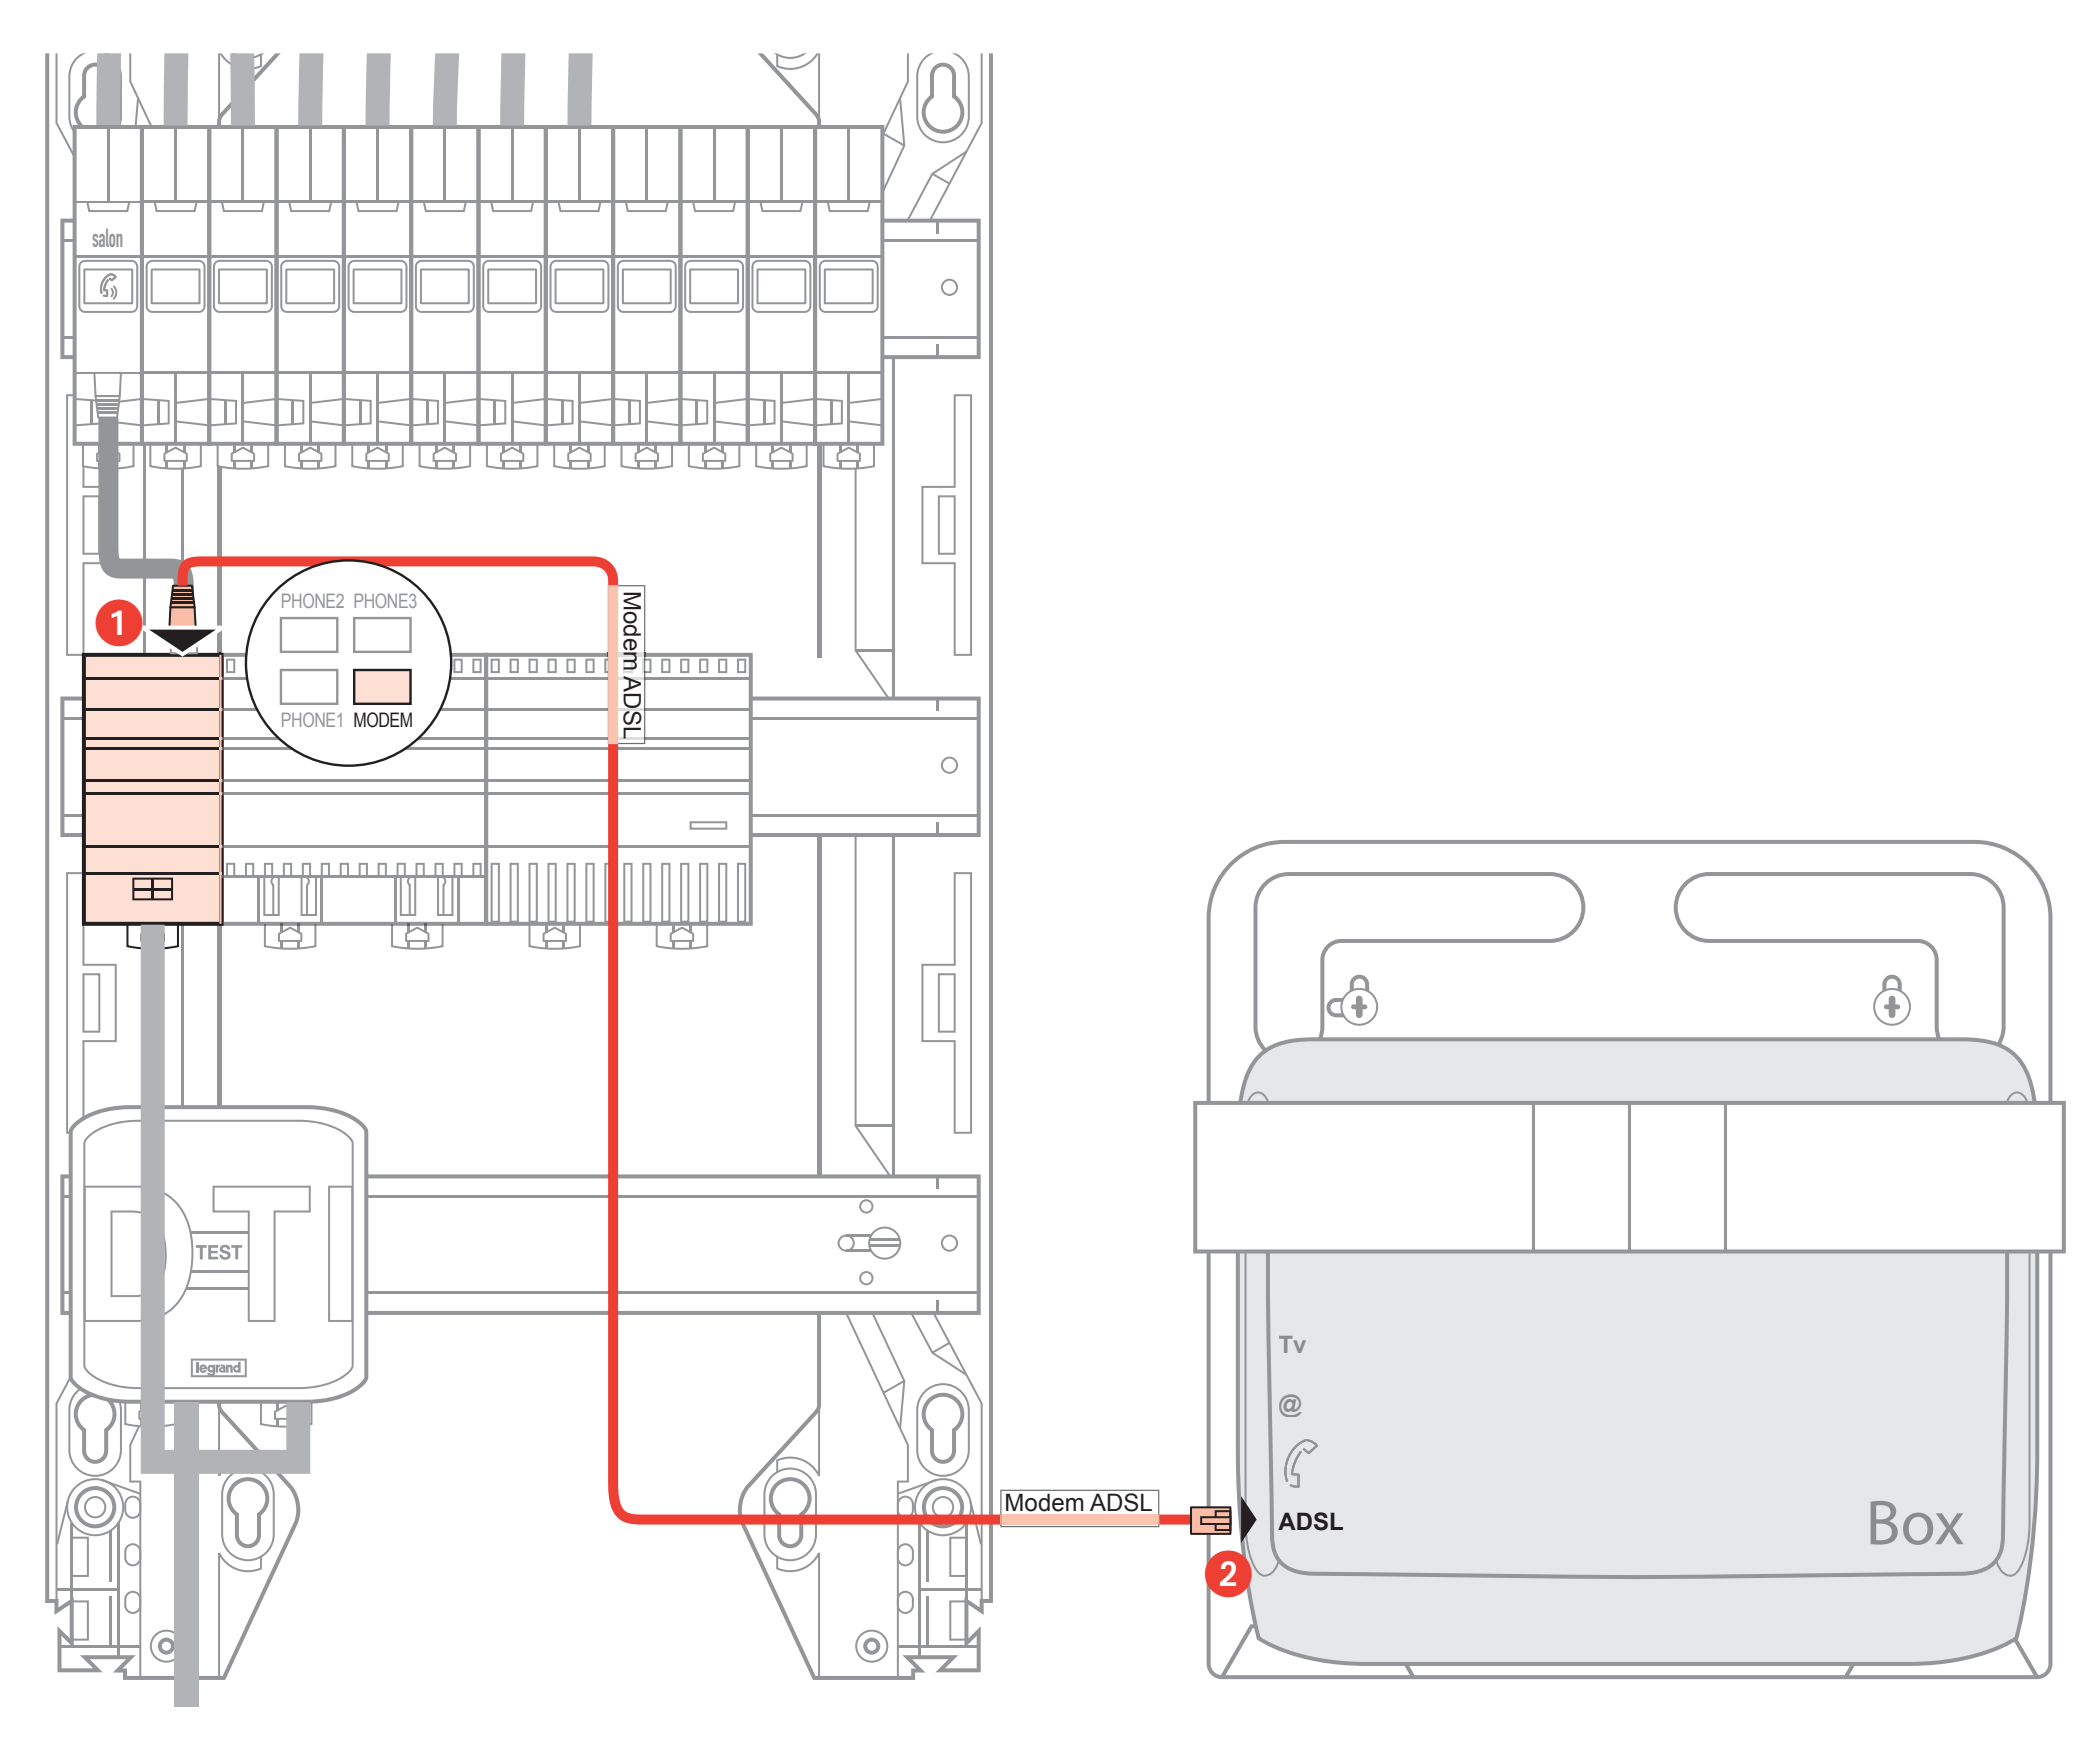


⑤ Distribuez le téléphone ADSL vers la pièce de votre choix

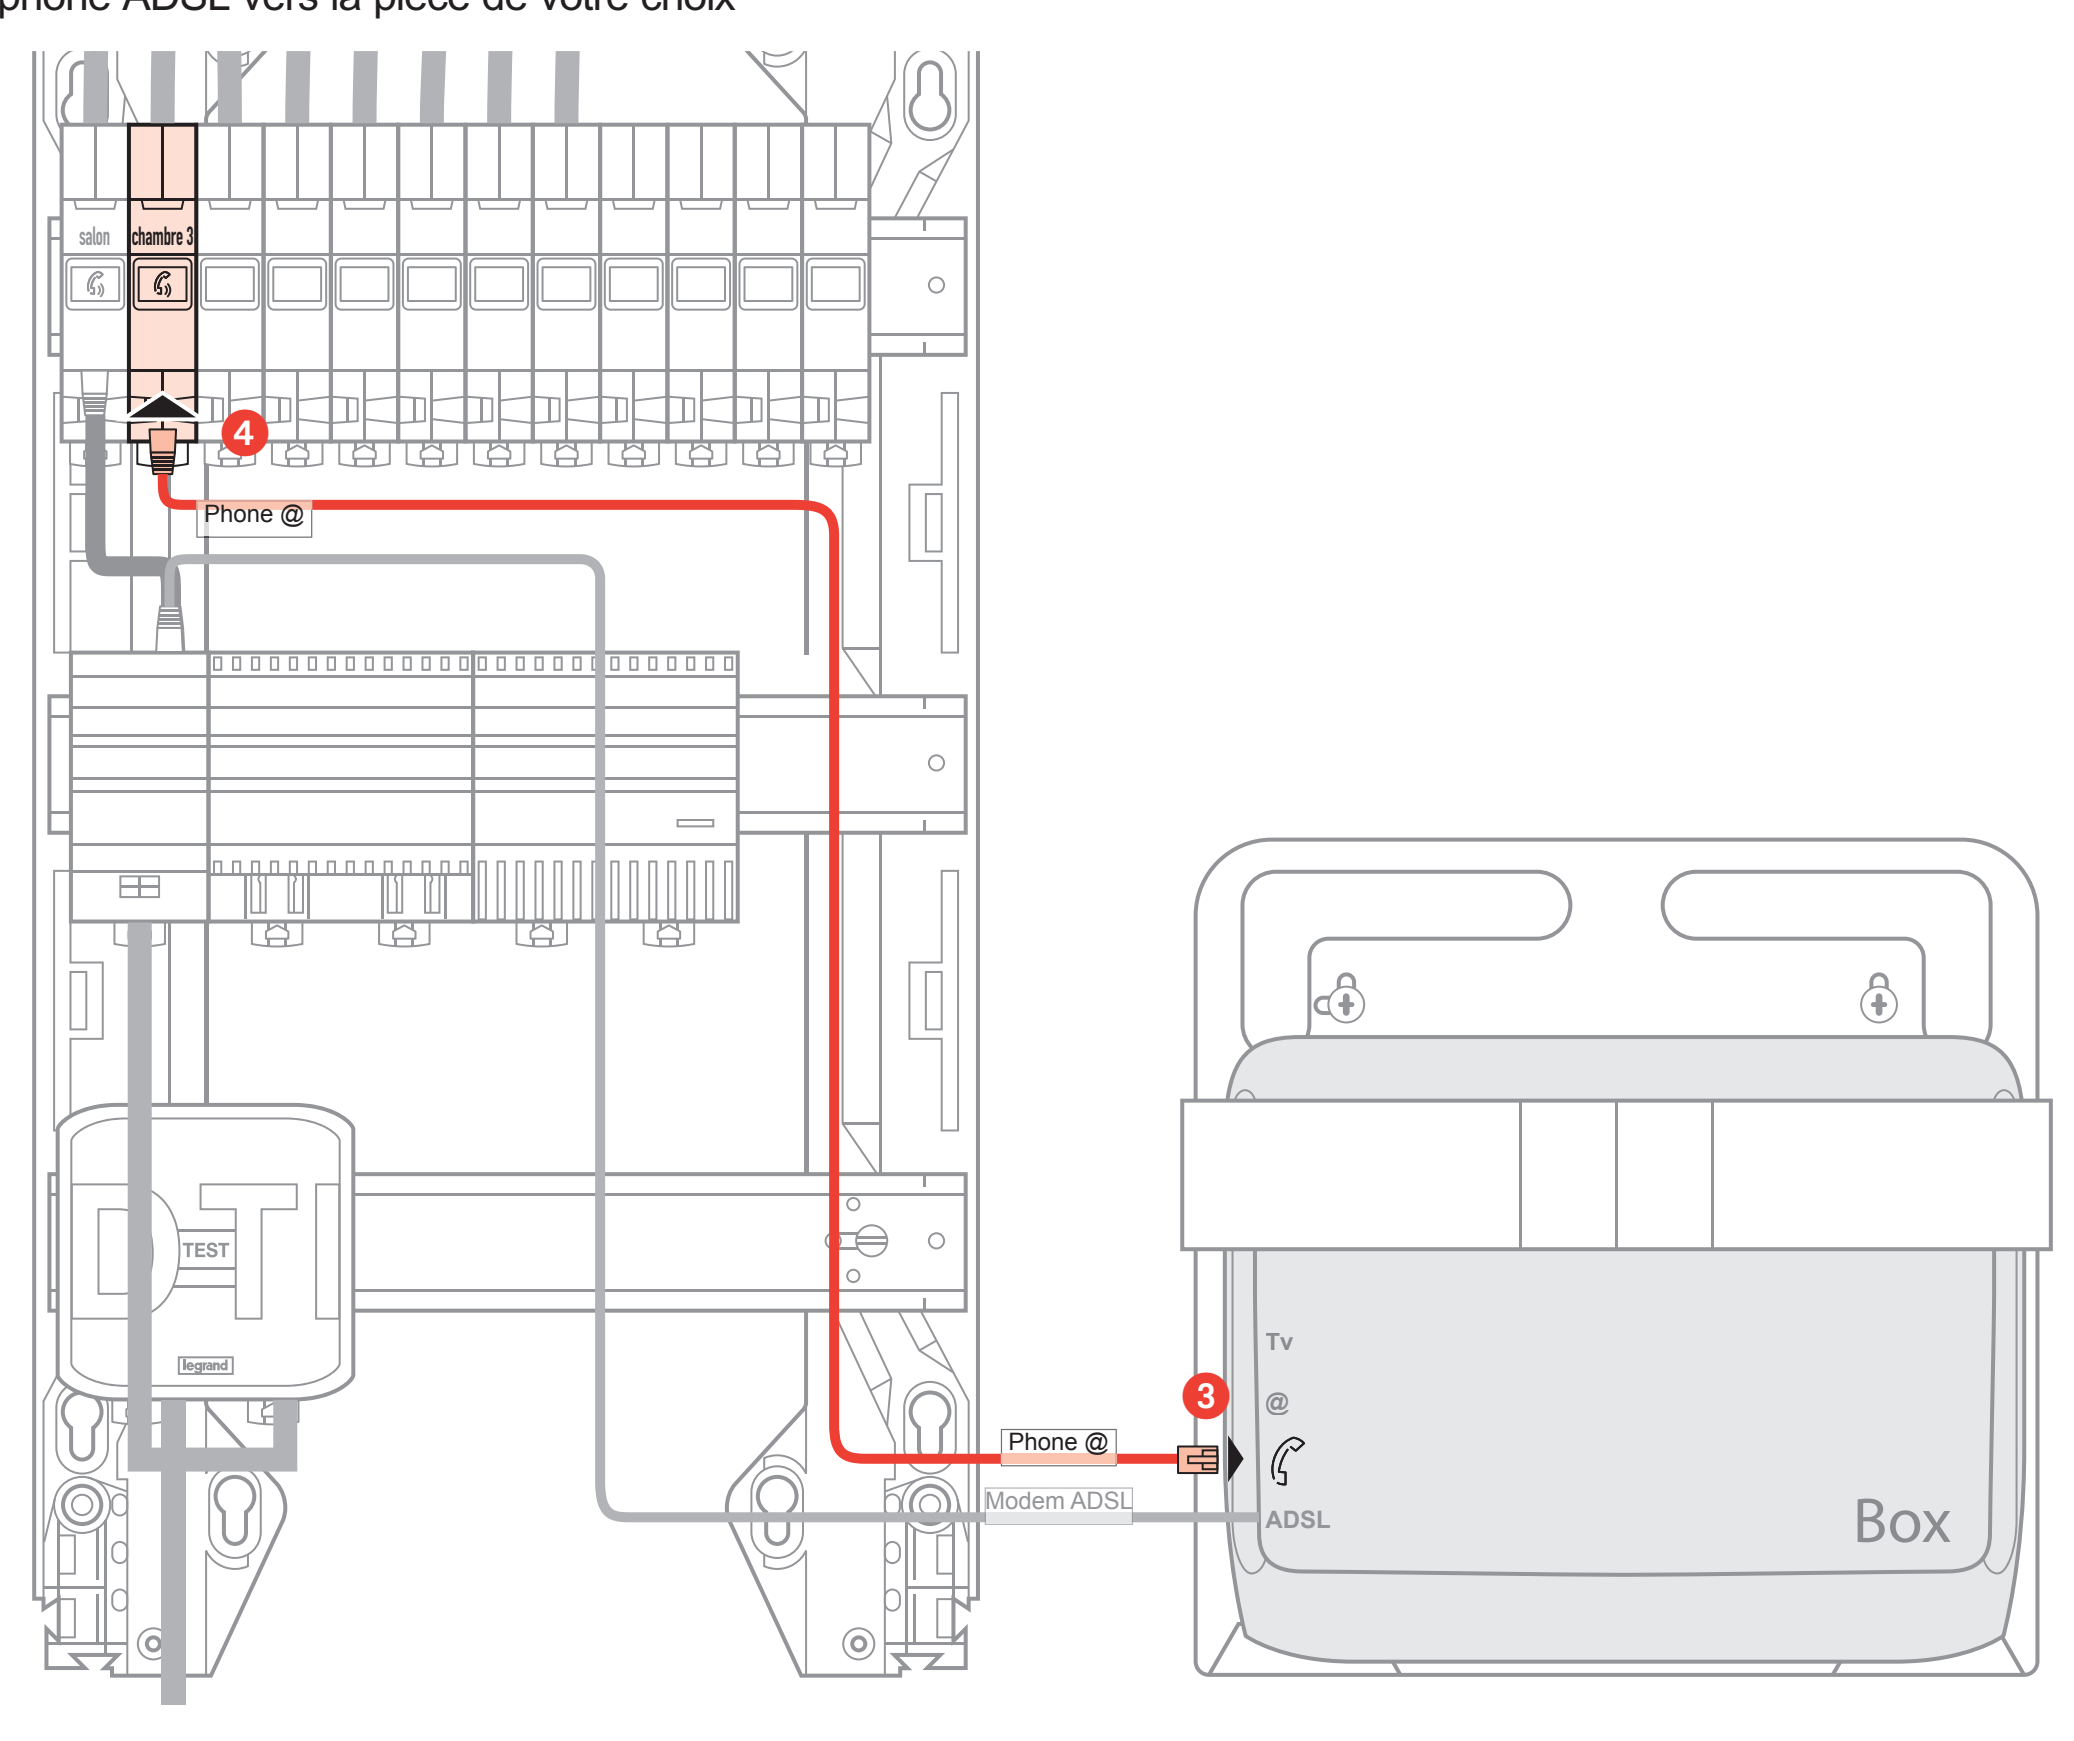


■ Branchement du coffret à ma box opérateur (suite)


⑥ Raccordez l'accès **internet ADSL** de votre box opérateur




1 cordon RJ 45 LAN @ et 1 (ou plus) cordon plat RJ 45

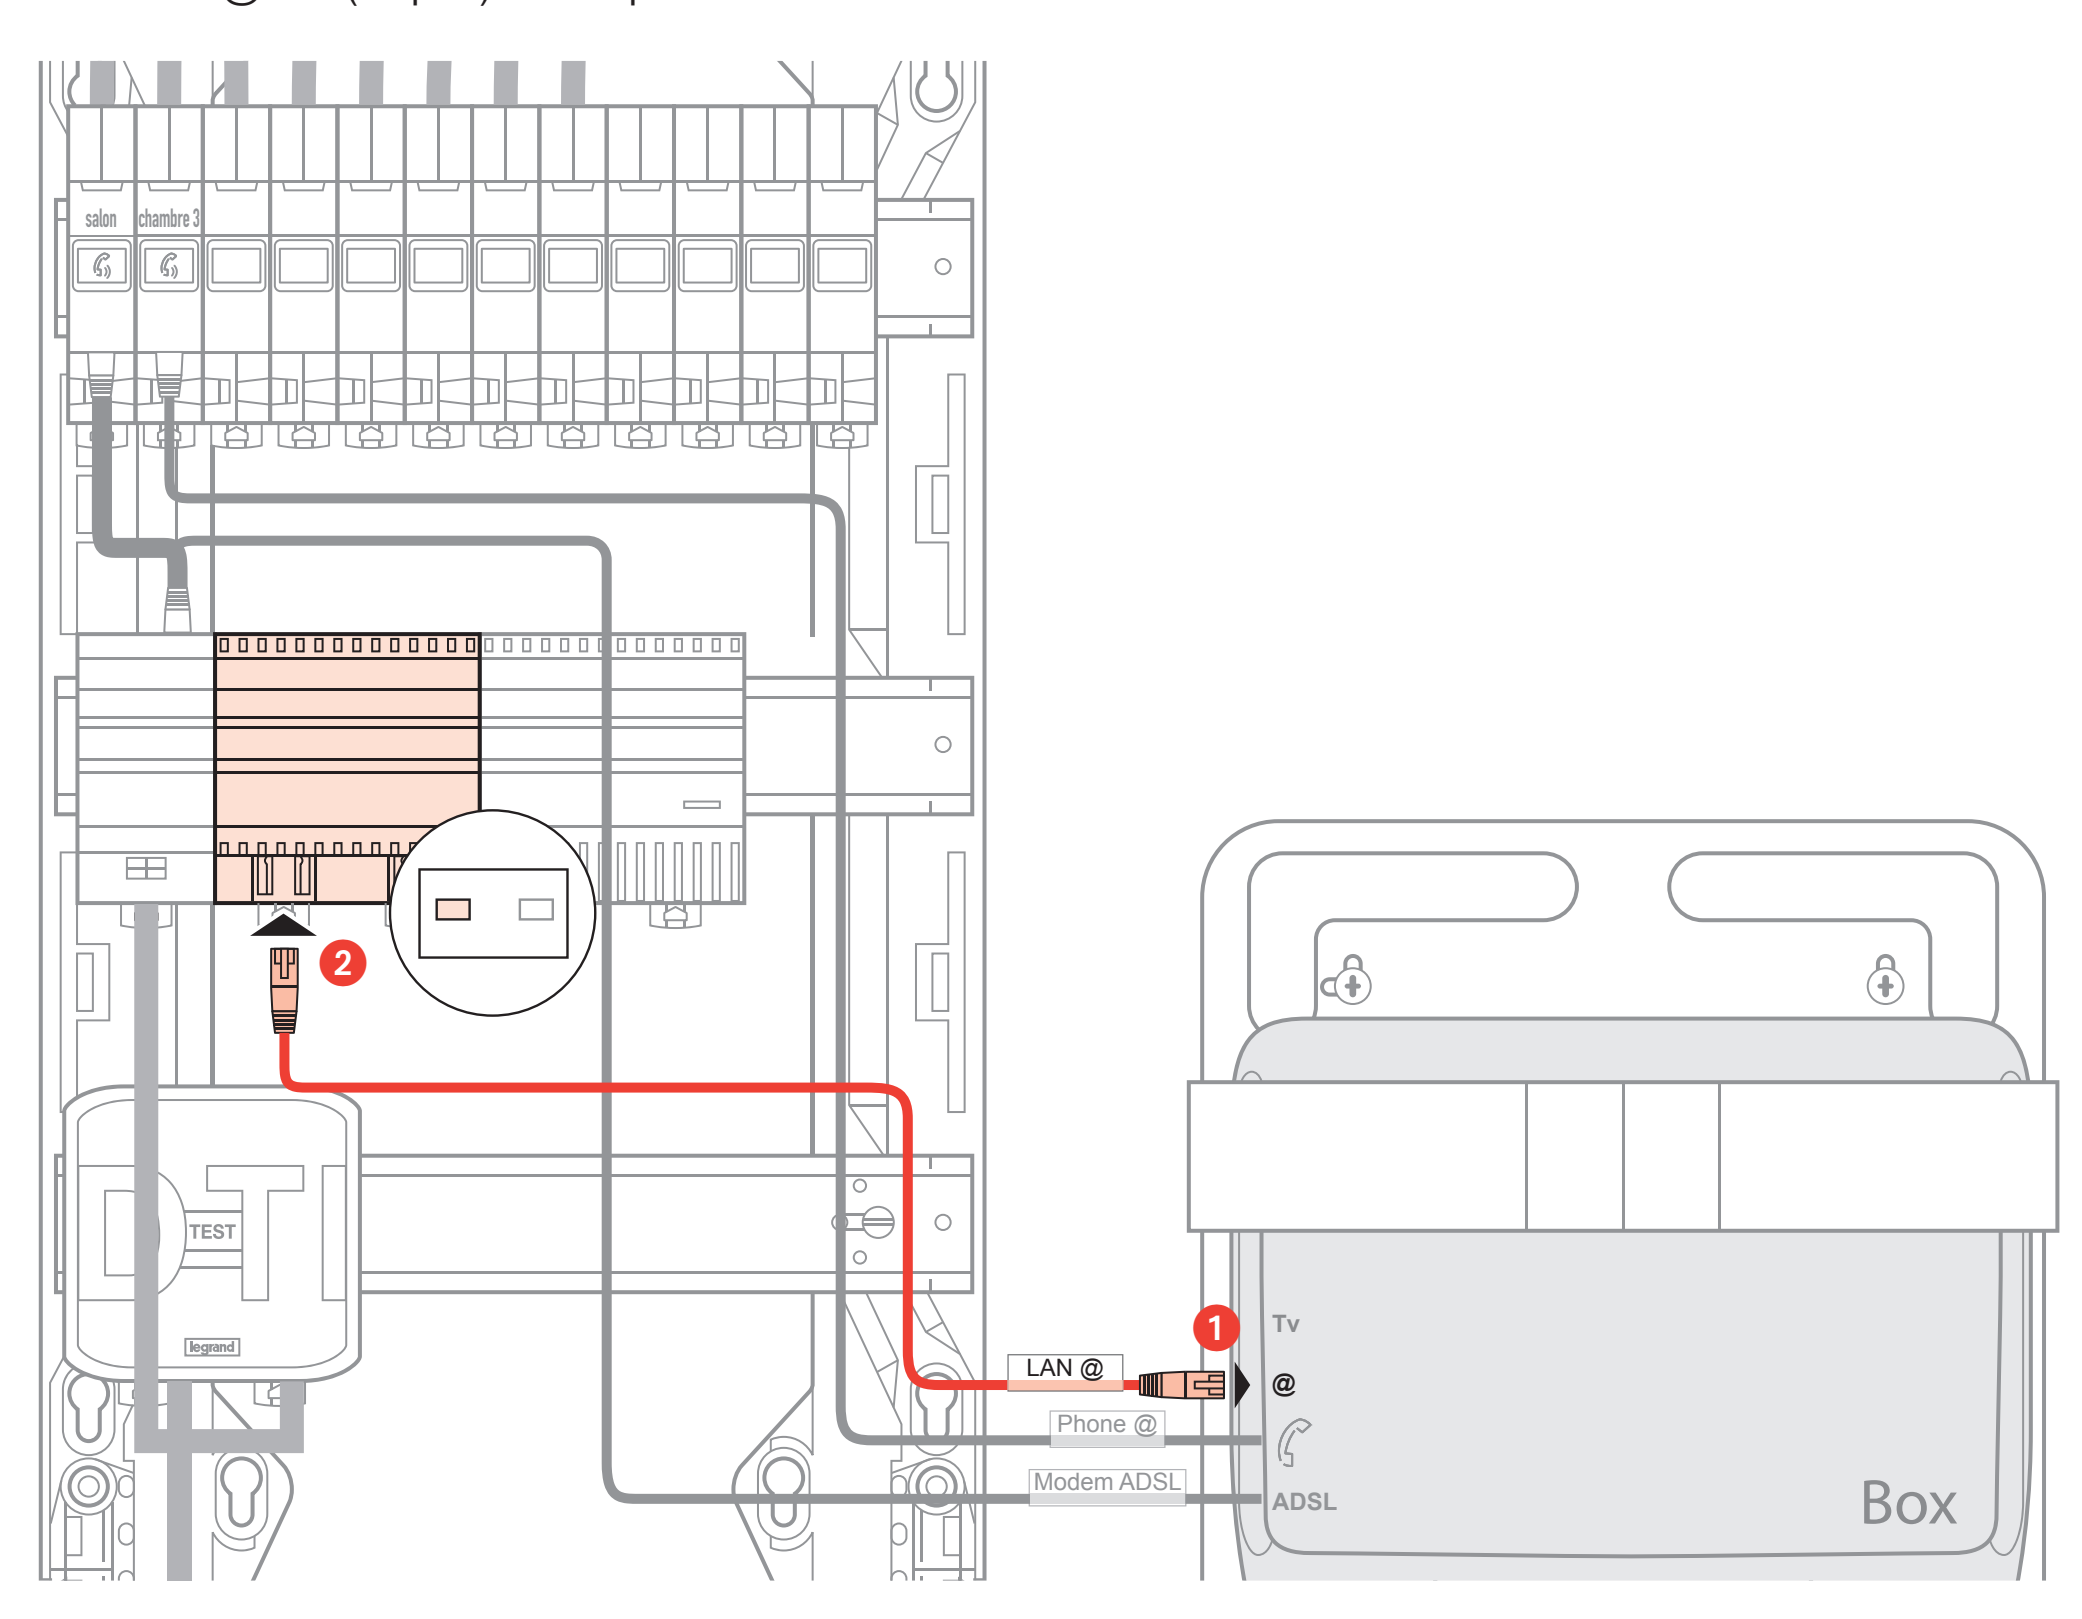

⑦ Raccordez la **TV ADSL** de votre box opérateur



1 cordon RJ 45 TV @

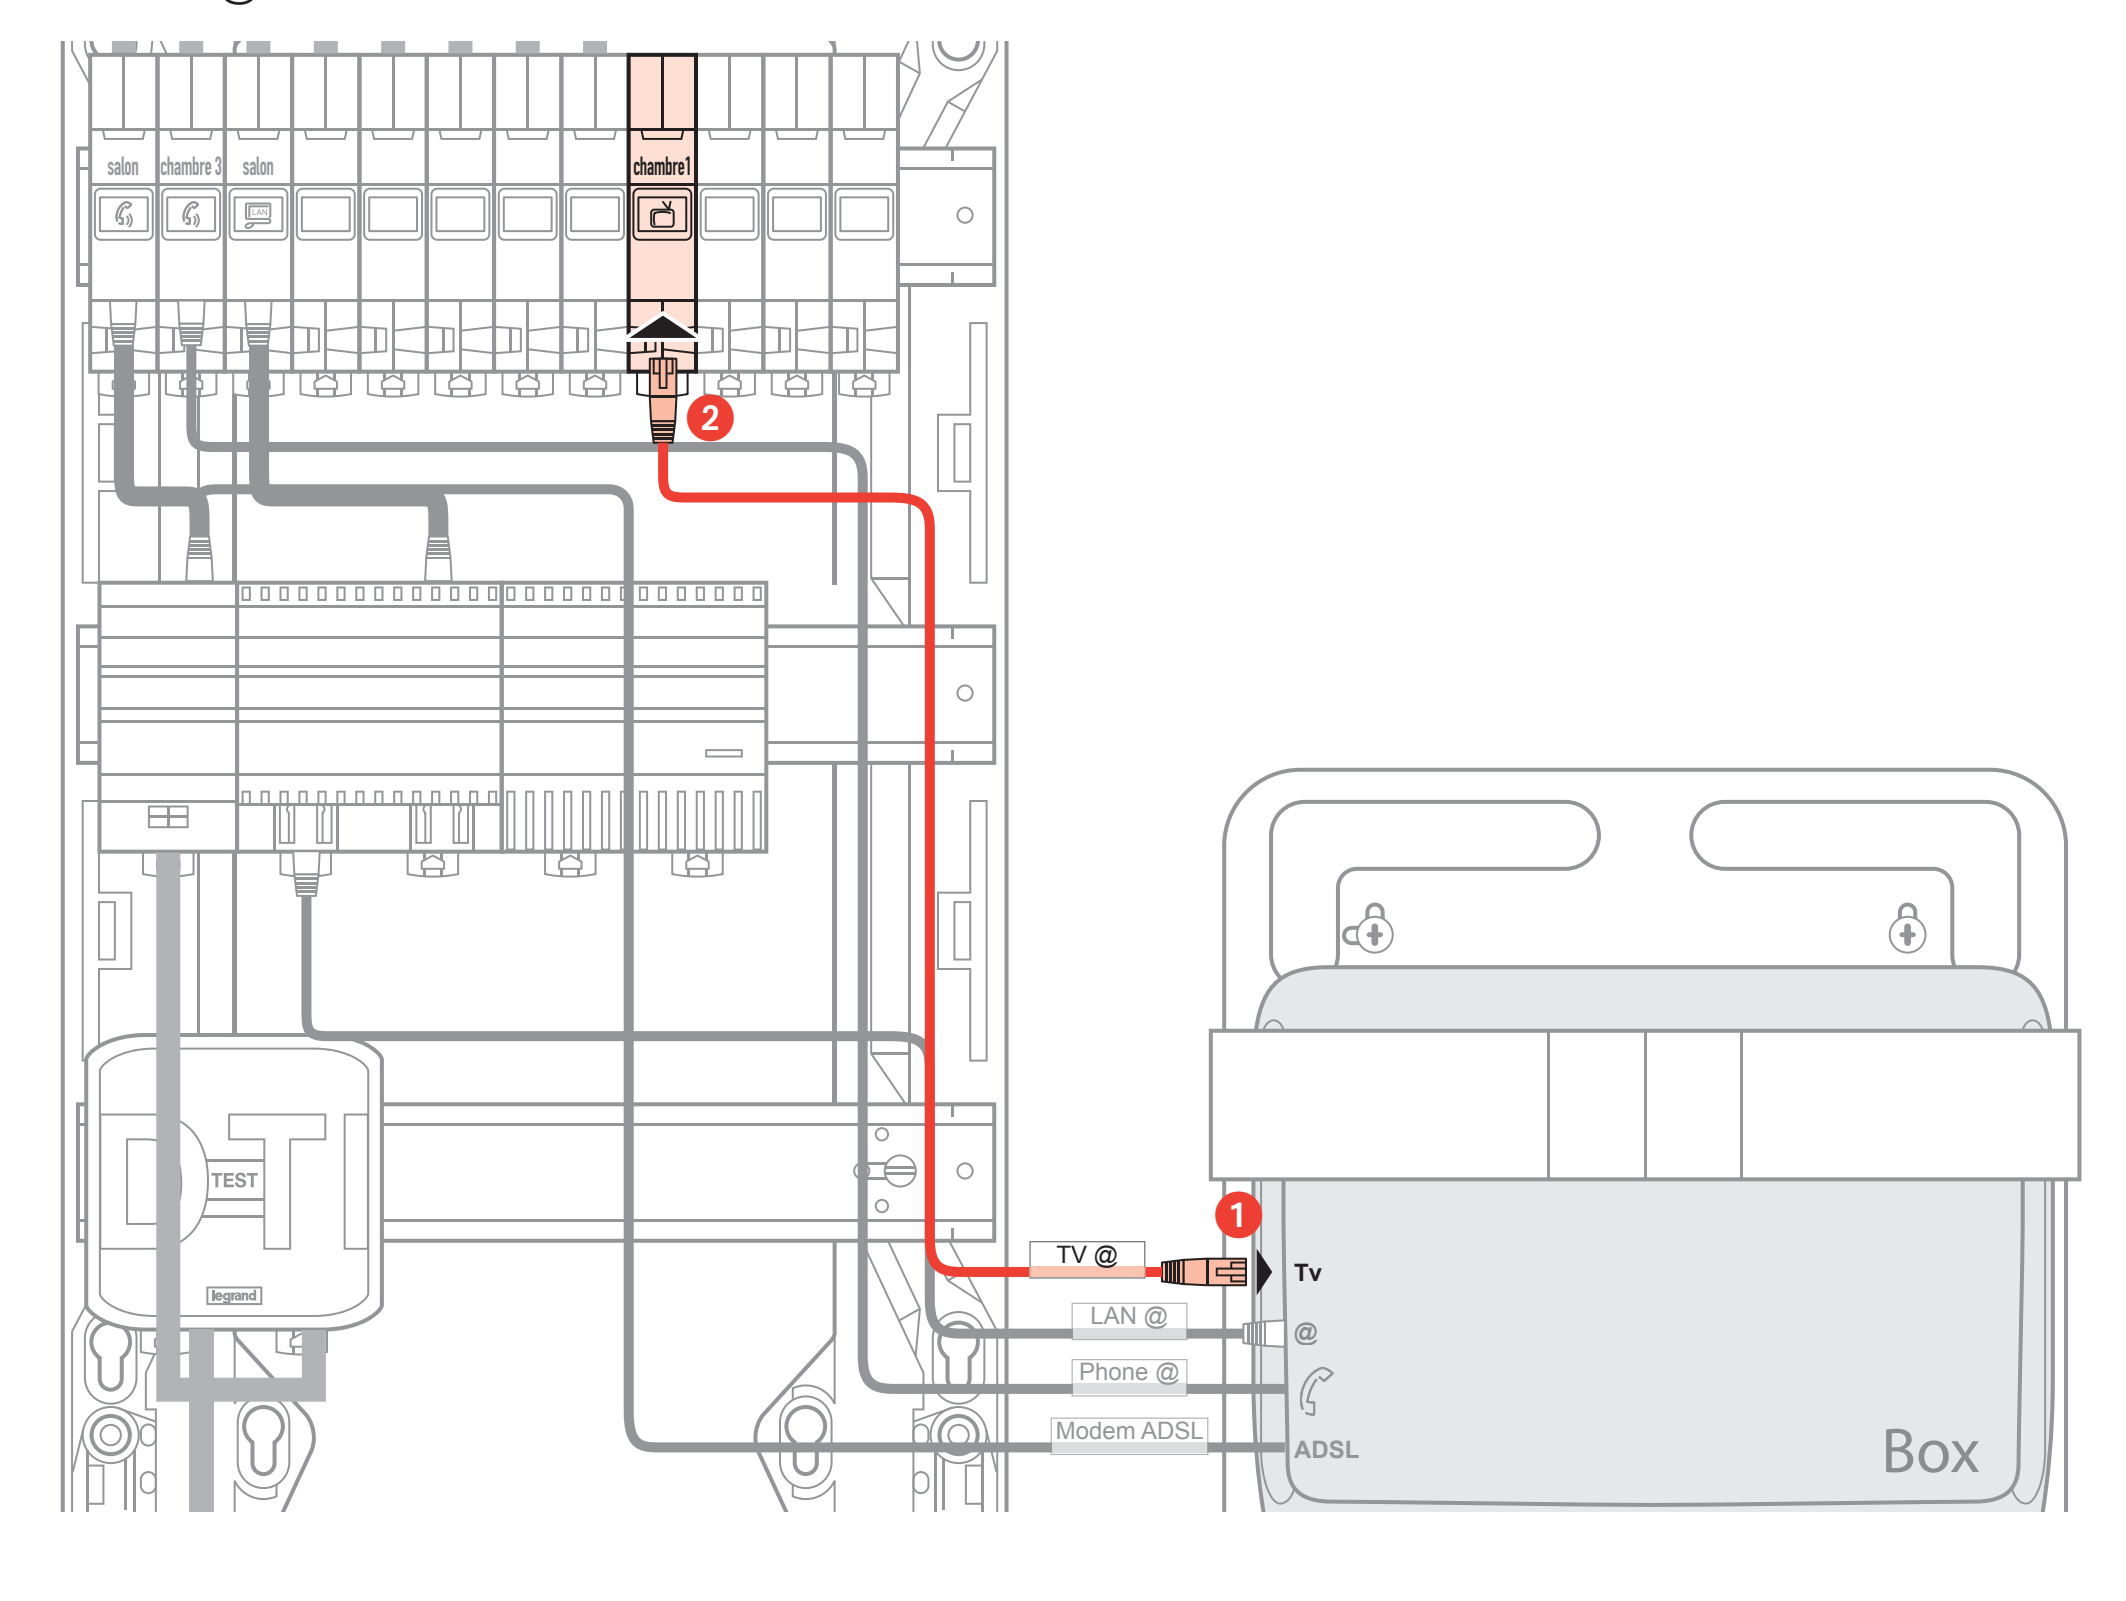

■ Branchement du coffret à ma box opérateur (suite)

⑧ Remontage du capot

Utilisez la prédécoupe pour le passage des 4 cordons de liaison box/coffret

NOTA :
Votre coffret multimédia est opérationnel. Vous pouvez désormais recevoir la TV ADSL*, le téléphone ADSL et internet de votre box opérateur.
Vous pouvez également recevoir le téléphone analogique et la TV hertzienne TNT, satellite.
* Nécessite l'utilisation d'un boîtier TV (fourni par l'opérateur) à proximité de la TV.

■ Affectation d'un média dans une autre pièce

Vous pouvez changer l'affectation des médias dans la pièce de votre choix.
Exemple : vous voulez disposer d'internet dans votre chambre au lieu du salon ?

1. Débranchez le cordon LAN du module de brassage "salon"
2. Branchez le cordon au module de brassage "chambre 1"
3. Tournez la molette de repérage pour afficher le nouveau média connecté
4. Vous recevez maintenant internet sur la prise RJ 45 de la chambre 1

■ **NOTES**

■ **CACHET DE L'INSTALLATEUR**



Pro & Consumer Service
BP 30076 / F - 87002 limoges Cedex 1
www.legrandelectric.com
FR **Service Consommateurs**
0825 360 360 (0,15 € TTC/min) www.legrand.fr

LE03292AA